



Frigomilk® G10

ITA



Frigomilk® G10



Frigomilk® G10



SERBATOIO DI REFRIGERAZIONE CON LAVAGGIO AUTOMATICO da 1000 a 6000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUZIONE:

- Vasca interna e rivestimento esterno in acciaio inossidabile AISI 304
- Evaporatore Trapcold™ a superficie primaria totale con massima efficienza
- Passo d'uomo con coperchio a tenuta AISI 304
- Isolamento con iniezione di poliuretano ecologico ad alta densità
- Valvola a farfalla DN 50 per lo scarico
- Asta millimetrata in acciaio inox con tabella di conversione in litri per la misurazione del latte fino al modello 3000 litri

IMPIANTO FRIGORIFERO:

- Raffreddamento senza formazione di ghiaccio anche per livello di riempimento basso
- Espansione diretta
- Disponibile in versione 2 o 4 munte e per abbinamenti con robot di mungitura
- Unità frigorifera remota

LAVAGGIO:

- Lavaggio automatico con le seguenti caratteristiche:
- basso consumo di acqua e detersivo
 - pompa in acciaio inossidabile
 - pompe dosatrici per acido e detersivo
 - selezione automatica del prodotto di lavaggio

IMPIANTO ELETTRICO:

Milk controller FIPO1 o XFIC per la gestione di tutte le funzioni.

Offre soluzioni avanzate per:

- programmazione dell'avviamento della refrigerazione,
- controllo temperatura latte,
- gestione tempi lavaggio automatico
- agitazione
- registrazione dei dati.

- Alimentazione a 400V Trifase 50 Hz+ Neutro.

Altre configurazioni disponibili su richiesta.

- Alimentazione a 24V delle apparecchiature di comando e controllo e delle solenoidi

OPTIONAL:

- Livello elettronico per la misurazione del latte
- Possibilità di collegamento a robot di mungitura
- Resistenza elettrica per riscaldamento acqua di lavaggio
- Scarico autopulente
- Sistema di recupero calore per risparmio acqua calda

NORMATIVE:

In accordo con:

- EN 13732
- UE direttiva macchine
- UE direttiva LVD (bassa tensione)
- UE direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica)
- DIRETTIVA PED
- ISO 5708

H1 = massima altezza con agitatore,
boccaporto e sfianto smontati

H2 = Massima altezza con agitatore




||||||| scala sui modelli a partire dal 2000 litri

Milk controller

Modelli 1000 - 1500 -> FIPO1

Modelli 2000 - 2500 - 3000 -> FIPO1 standard- XFIC optional

Modelli 4000 - 5000 - 6000 -> XFIC

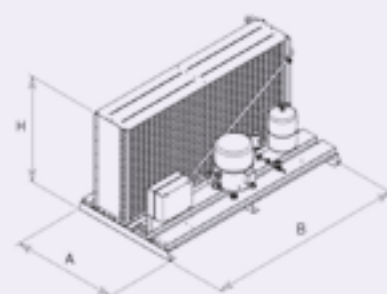

MODELLO		TENSIONE	VOLUME		DIMENSIONI				POSIZIONE PIEDINI		UNITÀ FRIGORIFERA				PESO	PESO
		(volt)	Max (litri)	Nominale (litri)	L (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (kg)	M (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Compr. (HP)	(kg)	UNITÀ REMOTA (kg)
1000	2MT	3.400	1120	1000	1975	1390	1180	1475	820	954	760	930	690	3	295	98
1500	4MT	3.400	1580	1500	2085	1600	1235	1530	930	1104					850	
	2MT	3.400									760	930	690	3	470	98
2000	4MT	3.400	2120	2000	2155		1505	1760			930	1435	740	5	505	126
	2MT	3.400					850	1200			690	4	475	123		
2500	4MT	3.400	2550	2500	2155		1760	2015			930	1435	740	6,5	510	165
	2MT	3.400									850	1200	690	4	550	123
3000	4MT	3.400	3090	3000	2190		2060	2320	1208	1208	930	1435	740	8	570	194
	2MT	3.400												5	780	126
4000	4MT	3.400	4240	4000	2450	1838	2950	3050						6,5	850	165
5000	4MT	3.400	5300	5000	2550		3450	3550						8	950	194
6000	4MT	3.400	6350	6000	2650											

☐ su richiesta

2MT = 2 munte trifase

4MT = 4 munte trifase

Sui modelli 4000-5000-6000 litri non è prevista la calibrazione

La lunghezza L dei modelli a partire dal 2000 litri comprende anche l'ingombro della scala, che sporge oltre il mobile di lavaggio per circa 125mm

Come ordinare un Frigomilk G10 con le sigle

Esempio: 2000 2M T
capacità munte trifase



FIG s.p.a
Via Trivulzia, 54
23020 Mese (Sondrio) Italy
Stab. Amm. (Factory - Head Office):
Tel. +39 0343 41051
fax +39 0343 41304
fic@fic.com - www.fic.com

